



TECHNIK FÜR LAND UND HOF



KATALOG 2026

QUALITÄTSGERÄTE
für Reit— und Zuchtanlagen



HERZLICH WILLKOMMEN!

ALLES GUTE FÜR IHRE ARBEIT

Verlässlich. Persönlich. Stark – seit Tag eins.

Kneilmann Gerätebau steht seit jeher für Qualität, Leistung und persönliche Beratung. Was mit einer klaren Vision und handwerklichem Können begann, ist heute eine starke Marke für professionelle Lösungen rund um Hof, Stall und Gestüt – in Deutschland, Europa und der ganzen Welt.

Erfahrung trifft Innovation.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und einem offenen Blick für Neues entwickeln wir unser Sortiment stetig weiter. Unsere Kunden schätzen dabei nicht nur die durchdachte Technik und hohe Produktqualität, sondern auch den direkten, ehrlichen Austausch mit uns – für eine Zusammenarbeit, die langfristig trägt.

Produkte mit Anspruch. Beratung, die versteht.

Ob Eigenentwicklung oder Handelsware – jedes unserer Produkte überzeugt durch Funktionalität, Langlebigkeit und einen echten Mehrwert im Alltag. Dazu bieten wir persönliche Beratung, die auf individuelle Anforderungen eingeht und das passende Gerät zur passenden Lösung macht.

Ein Team, das anpackt.

Unsere Mitarbeiter sind nicht nur kompetent, sondern auch mit vollem Einsatz für Sie da – vom ersten Kontakt bis weit über den Kauf hinaus. Denn Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Wir freuen uns darauf, mit unseren Geräten zu Ihrem Erfolg beizutragen!

Ihr

André Keute

Reitbahnplaner Typ 1 Traditional	06
Reitbahnplaner Typ 2 Professional	08
Reitbahnplaner Typ 3 Extrem	10
Reitbahnplaner Zubehör & Ersatzteile Typ 1–3	12
Reitbahnplaner Typ 4 Xpert	14
Nachglätter für Reitbahnplaner Typ 4+5	16
Reitbahnplaner Typ 5 Premium	18
Reitbahnplaner Typ 5 Premium	20
Reitbahnplaner Typ 6 Deluxe	22
Reitbahnplaner Zubehör & Ersatzteile Typ 4–5	24
Futterwagen aus Edelstahl & Zubehör	26
Stall– / Mistkuli aus Edelstahl	28
Mistcontainer, befahrbar	30
Großballenwagen Traditional & Zubehör	32
Großballenwagen Professional & Zubehör	34
Großballenwagen mit Waage	36
Großballenwagen Selbstfahrer	38
EquiDumper	40

Sattelwagen	42
Reithallenspiegel	44
Solarien	46
Deckentrockner, beheizt	48
Deckenhalter	50
Rundraufe	52
TeMax Akku-Dumper	54
Paddock Cleaner	56
Mobiler Paddock	58
EQUIGROUND Paddockgitter	60
Equi-Lochmatte	62
BELMONDO Gummibeläge	64
Kippschubkarren	66
Schwedengabel	68
Pfostenmähergerät Zaunkönig	70
Zaunmäher TS600/ PRO	72
Schlegelmulcher FM120 PRO / FM150 PRO	74
Anbaurahmen	76
Platz für Notizen	78

GEEIGNET FÜR SANDBÖDEN:
REITBAHNPLANER TYP 1 TRADITIONAL



Online konfigurieren!




Die stabile Stahlrahmenausführung aus pulverbeschichtetem Rundrohr bildet die Grundlage zu einem Qualitäts-Reitbahnplaner. Der Reitbahnplaner Typ 1 Traditional steht Ihnen für Ihren Sandboden zur Verfügung.



FÜR SCHLEPPERANBAU KAT 1/2
B114 – B130


- » Anhängung an Schlepper KAT 1/2
- » Oberfläche: pulverbeschichtet in rot
- » Höhenverstellbare Zinkenleiste
- » Nachlaufende Zinkenleiste
- » Arbeitsbreite 1,40 m – 3,00 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B114	1,40 m	160 kg
B116	1,60 m	174 kg
B118	1,80 m	184 kg
B120	2,00 m	202 kg
B122	2,25 m	220 kg
B125	2,50 m	240 kg
B127	2,75 m	270 kg
B130	3,00 m	288 kg

GEZOGENE AUSFÜHRUNG,
SCHWENKACHSE MECHANISCH
B1QM14 – B1QM25


- » Anhängung an Quad/ Hoftrac/ PKW
- » Mechanische Schwenkachse für Straßenfahrt mit Hydr.-Handpumpe
- » Oberfläche: pulverbeschichtet in rot
- » Höhenverstellbare Zinkenleiste
- » Nachlaufende Zinkenleiste
- » Arbeitsbreite 1,40 m – 2,50 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B1QM14	1,40 m	222 kg
B1QM16	1,60 m	236 kg
B1QM18	1,80 m	250 kg
B1QM20	2,00 m	264 kg
B1QM22	2,25 m	282 kg
B1QM25	2,50 m	302 kg

GEZOGENE AUSFÜHRUNG,
SCHWENKACHSE HYDRAULISCH
B1QH14 – B1QH30

- » Anhängung an Quad/ Hoftrac/ PKW
- » Hydraulische Schwenkachse für Straßenfahrt
- » Oberfläche: pulverbeschichtet in rot
- » Höhenverstellbare Zinkenleiste
- » Nachlaufende Zinkenleiste
- » Arbeitsbreite 1,40 m – 3,00 m




Bezeichnung	Breite	Gewicht
B1QH14	1,40 m	212 kg
B1QH16	1,60 m	226 kg
B1QH18	1,80 m	240 kg
B1QH20	2,00 m	254 kg
B1QH22	2,25 m	272 kg
B1QH25	2,50 m	292 kg
B1QH27	2,75 m	324 kg
B1QH30	3,00 m	342 kg

FÜR VLIES-, GEOTEXTIL- UND SANDBÖDEN:
REITBAHNPLANER TYP 2 PROFESSIONAL

Online konfigurieren!




Die stabile Stahlrahmenausführung aus pulverbeschichtetem Rundrohr bildet die Grundlage zu einem Qualitäts-Reitbahnplaner. Der Reitbahnplaner Typ 2 Professional steht Ihnen für Ihren Vlies-, Geotextil- und Sandboden zur Verfügung. Er kann auch für Böden mit Hackschnitzel und Holzspänen eingesetzt werden.

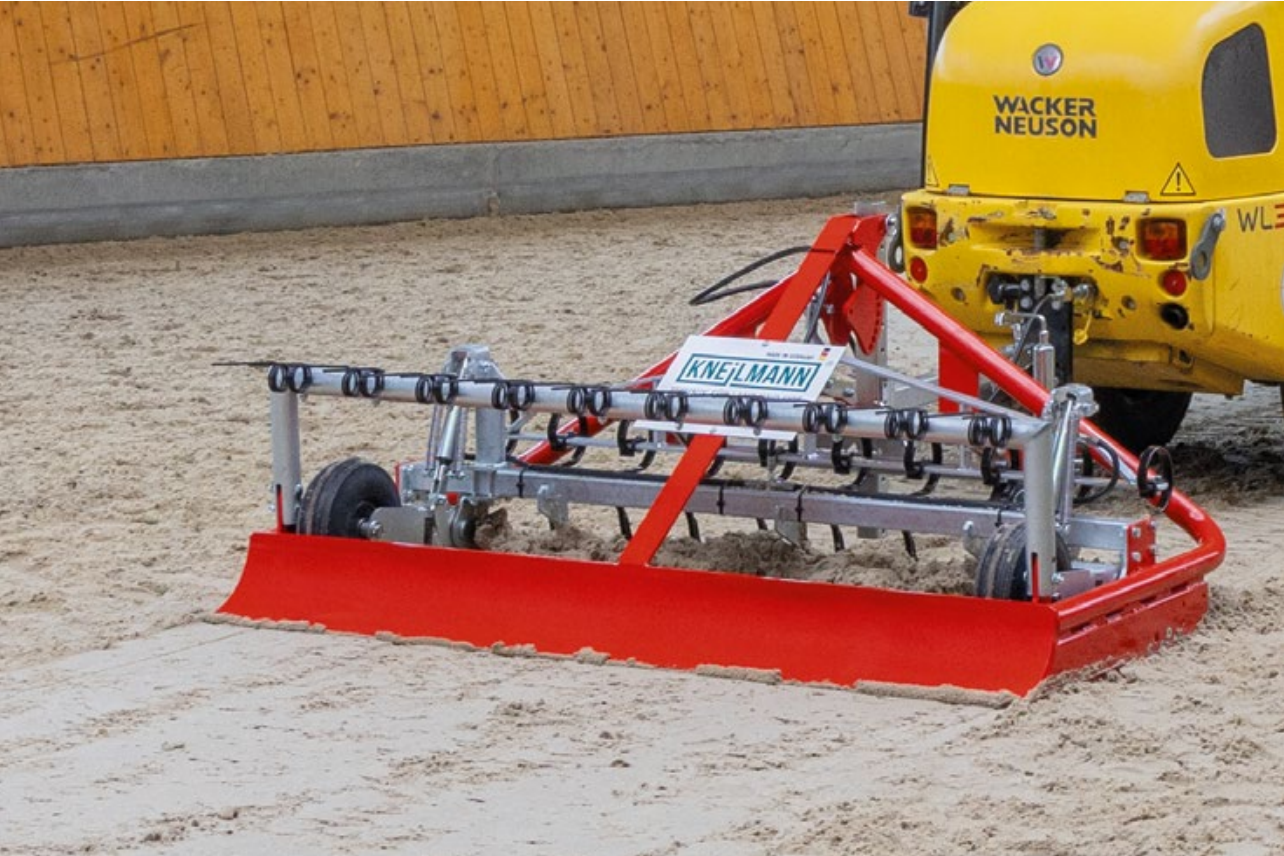

FÜR SCHLEPPERANBAU KAT 1/2
B214 – B230


- » Anhängung an Schlepper KAT 1/2
- » Höhenverstellbare Zinkenleiste
- » Mit gefederter Mittelschiene
- » Nachlaufende Zinkenleiste
- » Oberfläche: pulverbeschichtet in rot
- » Höhenverstellbare Zinkenleiste
- » Arbeitsbreite 1,40 m – 3,00 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B214	1,40 m	163 kg
B216	1,60 m	175 kg
B218	1,80 m	188 kg
B220	2,00 m	201 kg
B222	2,25 m	217 kg
B225	2,50 m	239 kg
B227	2,75 m	266 kg
B230	3,00 m	282 kg

GEZOGENE AUSFÜHRUNG,
 SCHWENKACHSE MECHANISCH
B2QM14 – B2QM25


- » Anhängung an Quad/ Hoftrac/ PKW
- » Höhenverstellbare Zinkenleiste
- » Mit gefederter Mittelschiene
- » Nachlaufende Zinkenleiste
- » Mechanische Schwenkachse für Straßenfahrt mit Hydr.-Handpumpe
- » Oberfläche: pulverbeschichtet in rot
- » Arbeitsbreite 1,40 m – 2,50 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B2QM14	1,40 m	223 kg
B2QM16	1,60 m	239 kg
B2QM18	1,80 m	249 kg
B2QM20	2,00 m	262 kg
B2QM22	2,25 m	278 kg
B2QM25	2,50 m	300 kg

GEZOGENE AUSFÜHRUNG,
 SCHWENKACHSE HYDRAULISCH
B2QH14 – B2QH30

- » Anhängung an Quad/Hoftrac/PKW
- » Höhenverstellbare Zinkenleiste
- » Mit gefederter Mittelschiene
- » Nachlaufende Zinkenleiste
- » Hydraulische Schwenkachse für Straßenfahrt
- » Oberfläche: pulverbeschichtet in rot
- » Arbeitsbreite 1,40 m – 3,00 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B2QH14	1,40 m	213 kg
B2QH16	1,60 m	229 kg
B2QH18	1,80 m	239 kg
B2QH20	2,00 m	252 kg
B2QH22	2,25 m	268 kg
B2QH25	2,50 m	290 kg
B2QH27	2,75 m	320 kg
B2QH30	3,00 m	337 kg

FÜR SPORTPLÄTZE / WASSERGEBUNDENE DECKEN:
REITBAHNPLANER TYP 3 EXTREM

Online konfigurieren!




Die stabile Stahlrahmenausführung aus pulverbeschichtetem Rundrohr bildet die Grundlage zu einem Qualitäts-Planer. Der Bahnplaner Typ 3 Extrem steht Ihnen für Hartstoffböden / wassergebundene Decken und Aschenplätze (z. B. Sportplätze) zur Verfügung.



FÜR SCHLEPPERANBAU KAT 1/2
B314 – B330


- » Anhängung an Schlepper KAT 1/2
- » Höhenverstellbare zweireihige Zinkenleiste
- » Nachlaufende Besenleiste
- » Oberfläche: pulverbeschichtet in rot
- » Arbeitsbreite 1,40 m – 3,00 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B314	1,40 m	176 kg
B316	1,60 m	185 kg
B318	1,80 m	198 kg
B320	2,00 m	210 kg
B322	2,25 m	223 kg
B325	2,50 m	248 kg
B327	2,75 m	272 kg
B330	3,00 m	298 kg

GEZOGENE AUSFÜHRUNG,
 SCHWENKACHSE MECHANISCH
B3QM14 – B3QM25


- » Anhängung an Quad/ Hoftrac/ PKW
- » Höhenverstellbare zweireihige Zinkenleiste
- » Nachlaufende Besenleiste
- » Mechanische Schwenkachse für Straßenfahrt mit Hydr.-Handpumpe
- » Oberfläche: pulverbeschichtet in rot
- » Arbeitsbreite 1,40 m – 2,50 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B3QM14	1,40 m	219 kg
B3QM16	1,60 m	236 kg
B3QM18	1,80 m	247 kg
B3QM20	2,00 m	264 kg
B3QM22	2,25 m	275 kg
B3QM25	2,50 m	297 kg


GEZOGENE AUSFÜHRUNG,
 SCHWENKACHSE HYDRAULISCH
B3QH14 – B3QH30

- » Anhängung an Quad/ Hoftrac/ PKW
- » Höhenverstellbare zweireihige Zinkenleiste
- » Nachlaufende Besenleiste
- » Hydraulische Schwenkachse für Straßenfahrt
- » Oberfläche: pulverbeschichtet in rot
- » Arbeitsbreite 1,40 m – 3,00 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B3QH14	1,40 m	221 kg
B3QH16	1,60 m	246 kg
B3QH18	1,80 m	257 kg
B3QH20	2,00 m	274 kg
B3QH22	2,25 m	285 kg
B3QH25	2,50 m	307 kg
B3QH27	2,75 m	325 kg
B3QH30	3,00 m	341 kg

FÜR REITBAHNPLANER TYP 1 – 3:
ZUBEHÖR & ERSATZTEILE REITBAHNPLANER



NACHLAUF EINRICHTUNG
 Die stabile Nachlaufeinrichtung bietet ein nahezu spurgetreues Nachlaufen der Bahnplaner hinter dem Schlepper.

Bezeichnung	L	B	H	Gewicht
NLE	70 cm	90 cm	70 cm	70 kg



FEDERZINKEN
 Für die hintere Zinkenreihe am Reitbahnplaner Typ 1, Typ 2 und Typ 3.

Bezeichnung	L	B	Gewicht
FDZ	31 cm	9 cm	0,5 kg



GAREEGGENZINKEN
 Für vordere Zinkenreihe am Reitbahnplaner Typ 1 und Typ 2.

Bezeichnung	L	B	Gewicht
GEZW	35 cm	3 cm	1,3 kg



HUF SCHLAG RÄUMER

Bezeichnung	L	B	H	Gewicht
B1-3H5RR (rechts)	60 cm	37 cm	37 cm	19,25 kg
B1-3H5RL (links)	60 cm	37 cm	37 cm	19,25 kg



BANDENROLLE
 Zum Anbau am Hufschlagräumer oder für Neumaschinen.

Bezeichnung	L	B	Gewicht
BDR	Ø 15 cm	Ø 15 cm	3 kg

FÜR VLIES- UND GEOTEXTILBÖDEN, MIT GUMMIWALZE:
REITBAHNPLANER TYP 4 XPERT



i Der Reitbahnplaner Typ 4 Xpert steht Ihnen für Ihren Reitboden mit Vlies-, Geotextil- und Sandböden zur Verfügung. Zwei Reihen einstellbare Striegelzinken und die robuste Farmflexwalze sorgen für ein optimales Arbeitsergebnis auf Ihrem Reitplatz oder Ihrer Reithalle.




Online konfigurieren!



FÜR SCHLEPPERANBAU KAT 1/2
B416 - B425


- » Anhängung an Schlepper KAT 1/2
- » Höhenverstellbare Vorglätterschiene
- » Alternativ: Lasergesteuerte Vorglätterschiene
- » Höhenverstellbare zweireihige Striegelzinken
- » Farmflexwalze
- » Mit Nachlaufeinrichtung inkl. automatischer Mittennarretierung
- » Oberfläche: pulverbeschichtet in rot
- » Arbeitsbreite 1,60 m - 2,50 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B416	1,60 m	311 kg
B418	1,80 m	330 kg
B420	2,00 m	349 kg
B422	2,20 m	368 kg
B425	2,50 m	387 kg

GEZOGENE AUSFÜHRUNG, SCHWENKACHSE MECHANISCH
B4QM16 - B4QM20


- » Anhängung an Quad/ Hoftrac/ PKW
- » Höhenverstellbare Vorglätterschiene
- » Alternativ: Lasergesteuerte Vorglätterschiene
- » Mechanische Schwenkachse für Straßenfahrt mit Hydr.- Handpumpe
- » Höhenverstellbare zweireihige Striegelzinken
- » Farmflexwalze
- » Oberfläche: pulverbeschichtet in rot
- » Arbeitsbreite 1,60 m - 2,00 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B4QM16	1,60 m	298 kg
B4QM18	1,80 m	357 kg
B4QM20	2,00 m	395 kg

GEZOGENE AUSFÜHRUNG, SCHWENKACHSE HYDRAULISCH
B4QH16 - B4QH22

- » Anhängung an Quad/ Hoftrac/ PKW
- » Höhenverstellbare Vorglätterschiene
- » Alternativ: Lasergesteuerte Vorglätterschiene
- » Hydraulische Schwenkachse für Straßenfahrt
- » Höhenverstellbare zweireihige Striegelzinken
- » Farmflexwalze
- » Oberfläche: pulverbeschichtet in rot
- » Arbeitsbreite 1,60 m - 2,20 m




Bezeichnung	Breite	Gewicht
B4QH16	1,60 m	290 kg
B4QH18	1,80 m	349 kg
B4QH20	2,00 m	387 kg
B4QH22	2,20 m	405 kg

DER PERFEKTE HELFER FÜR EIN GLATTES ERGEBNIS:
NACHGLÄTTER FÜR REITBAHNPLANER TYP 4+5



Der Nachglätter steht für den Reitbahnplaner TYP 4 Xpert (Gummiwalze) und TYP 5 Premium (Gitternetzwalze) auf Vlies-, Geotextil- und Sandböden zur Verfügung. Er sorgt für ein perfekt glattes Arbeitsergebnis auf Ihrem Reitplatz oder Ihrer Reithalle.

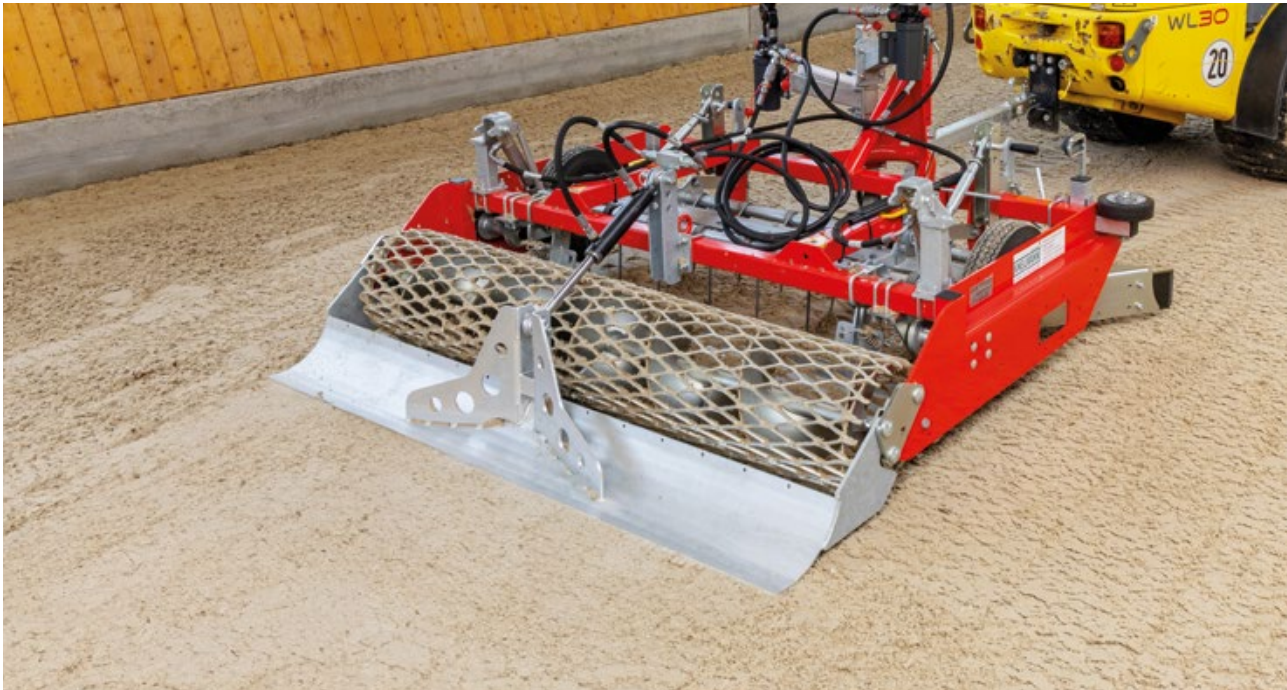

**NACHGLÄTTERSCHIENE
FÜR TYP 4+5**

- » Doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich
- » Verzinkt

Bezeichnung	Breite
NG16	1,60 m
NG18	1,80 m
NG20	2,00 m
NG22	2,20 m
NG25	2,50 m

**HANDPUMPE
FÜR TYP 4+5**

- » Doppelwirkend
- » Inklusive Tank und Handhebel

Bezeichnung
Handpumpe Typ 4+5



FÜR BÖDEN AUS SAND / VLIESGEMISCH, MIT GITTERWALZE:
REITBAHNPLANER TYP 5 PREMIUM



Online konfigurieren!




Der Premium- Planer ist nicht nur im Einsatz auf verschiedensten Böden hocheffektiv, sondern setzt auch in Punkto Handling und Verarbeitung Maßstäbe. Dieser Reitbahnplaner wurde speziell für die Pflege und Glättung unebener und verfestigter Vlies-, Geotextilböden entwickelt und wird in den Arbeitsbreiten von 1,60 bis 2,50 m gebaut.



FÜR SCHLEPPERANBAU KAT 1/2
B516 – B525


- » Anhängung an Schlepper KAT 1/2
- » Höhenverstellbare Vorglätterschiene
- » Alternativ: Lasergesteuerte Vorglätterschiene
- » Höhenverstellbare zweireihige Striegelzinken
- » Gitternetzwalze mit Förderschnecke
- » Mit Nachlaufeinrichtung inkl. automatischer Mittenarretierung
- » Oberfläche: pulverbeschichtet in rot
- » Arbeitsbreite 1,60 m – 2,50 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B516	1,60 m	285 kg
B518	1,80 m	290 kg
B520	2,00 m	300 kg
B522	2,20 m	315 kg
B525	2,50 m	363 kg

GEZOGENE AUSFÜHRUNG,
 SCHWENKACHSE MECHANISCH
B5QM12 – B5QM22


- » Mechanische Schwenkachse für Straßenfahrt mit Hydr.- Handpumpe
- » Höhenverstellbare Vorglätterschiene
- » Alternativ: Lasergesteuerte Vorglätterschiene
- » Höhenverstellbare zweireihige Striegelzinken
- » Gitternetzwalze mit Förderschnecke
- » Oberfläche: pulverbeschichtet in rot
- » Arbeitsbreite 1,60 m – 2,20 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B5QM16	1,60 m	295 kg
B5QM18	1,80 m	320 kg
B5QM20	2,00 m	330 kg
B5QM22	2,20 m	340 kg

GEZOGENE AUSFÜHRUNG,
 SCHWENKACHSE HYDRAULISCH
B5QH16 – B5QH22

- » Hydraulische Schwenkachse für Straßenfahrt
- » Höhenverstellbare Vorglätterschiene
- » Alternativ: Lasergesteuerte Vorglätterschiene
- » Höhenverstellbare zweireihige Striegelzinken
- » Gitternetzwalze mit Förderschnecke
- » Oberfläche: pulverbeschichtet in rot
- » Arbeitsbreite 1,60 m – 2,20 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B5QH16	1,60 m	268 kg
B5QH18	1,80 m	322 kg
B5QH20	2,00 m	340 kg
B5QH22	2,20 m	350 kg

FÜR BÖDEN AUS SAND / VLIESGEMISCH, MIT GITTERWALZE:
REITBAHNPLANER TYP 5 PREMIUM



Online konfigurieren!




Der Premium- Planer ist nicht nur im Einsatz auf verschiedensten Böden hocheffektiv, sondern setzt auch in Punkto Handling und Verarbeitung Maßstäbe. Durch die etwas leichtere Bauweise lässt sich dieser Planer auch von kleineren Zugfahrzeugen mit begrenzter Leistung problemlos ziehen.



Dieser Reitbahnplaner wurde speziell für die Pflege und Glättung unebener und verfestigter Vlies-, Geotextilböden entwickelt und wird in den Arbeitsbreiten von 1,45 bis 1,60 m gebaut. Das ideale Einstiegsgerät im Bereich der Walzenplaner.

GEZOGENE AUSFÜHRUNG,
SCHWENKACHSE MECHANISCH
B5QM14 – B5QM16


- » Mechanische Schwenkachse für Straßenfahrt mit Handhebel
- » Höhenverstellbare dreireihige Striegelzinken
- » Gitternetzwalze mit Förderschnecke
- » Oberfläche: pulverbeschichtet in rot
- » Arbeitsbreite 1,45 m – 1,60 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B5QM14KR	1,45 m	185 kg
B5QM16KR	1,60 m	196 kg

GEZOGENE AUSFÜHRUNG,
SCHWENKACHSE HYDRAULISCH
B5QH14 – B5QH16


- » Hydraulische Schwenkachse für Straßenfahrt
- » Höhenverstellbare dreireihige Striegelzinken
- » Gitternetzwalze mit Förderschnecke
- » Oberfläche: pulverbeschichtet in rot
- » Arbeitsbreite 1,45 m – 1,60 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B5QH14KR	1,45 m	185 kg
B5QH16KR	1,60 m	196 kg

GEZOGENE AUSFÜHRUNG,
SCHWENKACHSE ELEKTRISCH
B5QE14 – B5QE16

- » Elektrische Schwenkachse für Straßenfahrt
- » Höhenverstellbare dreireihige Striegelzinken
- » Gitternetzwalze mit Förderschnecke
- » Oberfläche: pulverbeschichtet in rot
- » Arbeitsbreite 1,45 m – 1,60 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B5QE14KR	1,45 m	185 kg
B5QE16KR	1,60 m	196 kg

FÜR REINE SAND- & SANDGEMISCH-BÖDEN
REITBAHNPLANER TYP 6 DELUXE




Online konfigurieren!



i Der Reitbahnplaner Typ 6 Deluxe ist die neueste Generation unserer hochwertigen Reitbahnplaner und für alle Reitböden geeignet. Er sorgt mit moderner Technik für eine gleichmäßige, professionelle Bodenstruktur. Er kann in drei Modi eingesetzt werden – Walze, Glättschiene oder beide kombiniert – für perfekte Ergebnisse auf jedem Reitplatz. Robust, langlebig und kompromisslos funktional.



- FÜR SCHLEPPERANBAU KAT 1/2
B616 – B625
- » Anhängung an Schlepper KAT 1/2
 - » Höhenverstellbare Vorglätterschiene
 - » Alternativ: Lasergesteuerte Vorglätterschiene
 - » Höhenverstellbare zweireihige Striegelzinken
 - » Farmflexwalze: hydraulisch einstellbar, Wechsel zwischen Walze und Schiene oder in Kombination nutzbar
 - » Alternativ auch Gitternetzwalze möglich
 - » Glättschiene mit auswechselbarer Verschleißleiste
 - » Hintere Zinkenreihe individuell abklappbar
 - » Ein doppelwirkendes Steuergerät nötig
 - » Nachlaufeinrichtung inkl. automatischer Mittenarretierung
 - » Oberfläche: pulverbeschichtet in rot
 - » Arbeitsbreite 1,60 m – 2,50 m



Bezeichnung	Breite	Gewicht
B616	1,60 m	420 kg
B618	1,80 m	450 kg
B620	2,00 m	490 kg
B622	2,20 m	520 kg
B625	2,50 m	550 kg

► ZUBEHÖR:

LASERGESTEUERTE VORGLÄTTERSCHIENE

Bezeichnung
Lasergesteuerte Vorglätterschiene



HUFSCHLAGRÄUMER PREMIUM

Hufschlagräumer Premium mit mittiger Bandenschutzrolle.

Bezeichnung	Breite	Gewicht
B5HSRP	für 1,60 – 2,50 m	40 kg



HUFSCHLAGRÄUMER

Hufschlagräumer für B5QM14/16

Bezeichnung	Breite	Gewicht
B5HSRS	für 1,45 –1,60 m	10 kg



VORGLÄTTERSCHIENE

Bezeichnung	Breite	Gewicht
B5VGS	für 1,60 –2,50 m	25 kg



GLÄTTERBLECH

Bezeichnung	Breite	Gewicht
B5GB	für 1,45 –1,60 m	14 kg



ZINKEN

für Sandboden und für Vließ-Sandboden

Bezeichnung		Gewicht
B4-5STZH	(hinten)	0,4 kg
B4-5STZV	(vorne)	0,4 kg

SATTE LEISTUNG:
FUTTERWAGEN AUS EDELSTAHL

Online konfigurieren!




Der stabile Futterwagen aus Edelstahl mit seiner Trennwand, den Deckeln und dem Utensilien-Kasten wird schnell zum komfortablen Helfer auf Hof und Gestüt. Durch die Anordnung der großvolumigen kugelgelagerten Räder ist er auch bei voller Beladung leicht zu schieben.



TRADITIONAL
FW 40 – FW 60

- » 400, 500 und 600 Liter, luftbereift
- » Utensilienkasten, Trennwand und zweigeteilter Deckel mit Bohrungen für Vorhängeschloss

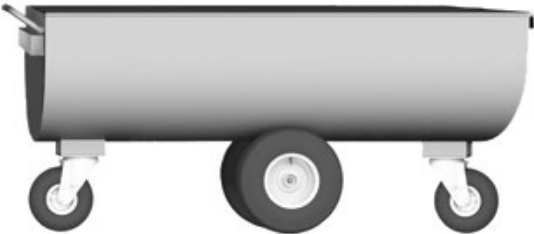

Bezeichnung	L	B	H	Gewicht
FW40	1,43 m	0,75 m	0,90 m	78 kg
FW50	1,80 m	0,75 m	0,90 m	96 kg
FW60	2,10 m	0,75 m	0,90 m	104 kg

PROFESSIONAL (MIT AKKU-ANTRIEB)
FW 40A – FW 60A



- » 400, 500 und 600 Liter, luftbereift
- » Mit 24 V-Akku-Antrieb
- » 230 V-Ladegerät
- » Utensilienkasten, Trennwand und zweigeteilter Deckel mit Bohrungen für Vorhängeschloss



Bezeichnung	L	B	H	Gewicht
FW40A	1,50 m	0,75 m	0,90 m	115 kg
FW50A	1,87 m	0,75 m	0,90 m	140 kg
FW60A	2,10 m	0,75 m	0,90 m	145 kg

► ZUBEHÖR FÜR FUTTERWAGEN AUS EDELSTAHL:

TRENNWAND

Bezeichnung	B	H	Gewicht
FWTW	0,69 m	0,46 m	3 kg

UTENSILIENKASTEN

Bezeichnung	L	B	H
FWUT	50 cm	10 cm	13 cm
FWUTG	50 cm	14 cm	31 cm

SCHWENKRAD

Bezeichnung	Beschreibung
SR	Schwenkrad
SRB	Schwenkrad gebremst

REIFEN

Bezeichnung	Beschreibung
Reifen	16 x 6.50 – 8 6PR
Alle anderen Reifen / Räder auf Anfrage.	

MIT GROSSEM VOLUMEN:
STALL- / MISTKULI AUS EDELSTAHL



Online konfigurieren!



Der stabile Stall- / Mistkuli wird schnell zum unentbehrlichen Helfer auf Hof und Gestüt. Die Aufnahme am Mistkuli erlaubt das leichte Transportieren und Entladen mit dem Schlepper oder Hoflader. Durch die mittige Anordnung der großvolumigen, kugelgelagerten Räder ist er auch bei Beladung leicht zu schieben.



STALL- / MISTKULI
SK (2.400 L)

- » Wanne aus Edelstahl, 2.400 Liter, luftbereift
- » Vorne und hinten Schwenkräder



Bezeichnung	L	B	H	Gewicht
SK	2,32 m	1,30 m	1,55 m	214 kg

STALL- / MISTKULI
SKC (1.400 L)

- » Wanne aus Edelstahl, 1.400 Liter, luftbereift
- » Vorne und hinten Schwenkräder



Bezeichnung	L	B	H	Gewicht
SKC	1,42 m	1,30 m	1,55 m	179 kg

STALL- / MISTKULI MIT DECKEL AUS EDELSTAHL
SKDE – SKCDE

- » Stallkulideckel aus Edelstahl
- » Nach hinten zum Öffnen
- » Deckel lässt sich nur zu 75 % öffnen!



Bezeichnung	L	B	H	Gewicht
SKDE	2,32 m	1,30 m	1,60 m	264 kg
SKCDE	1,42 m	1,30 m	1,60 m	254 kg

STALL- / MISTKULI MIT DECKEL AUS PLANE
SKDP –SKDCP

- » Stallkulideckel aus Edelstahlrahmen mit Planenbezug (grau)
- » Nach hinten zum Öffnen



Bezeichnung	L	B	H	Gewicht
SKDP	2,32 m	1,30 m	1,55 m	194 kg
SKDCP	1,42 m	1,30 m	1,55 m	191 kg

BEFAHRBAR:
MISTCONTAINER

Online
konfigurieren!



Der stabile Mistcontainer löst das Problem der vollen Schubkarren auf dem Hof und Gestüt. Die Aufnahme am Container erlaubt das leichte Transportieren und Entladen mit dem Schlepper oder Hoflader.



Neben der bewährten Variante aus Edelstahl, können wir auch eine preisgünstigere Alternative aus Stahl in zwei Größen anbieten. Nie wieder volle Schubkarren mit Mist am Stall rumstehen haben!

MISTCONTAINER
MC (EDELSTAHL)
MCS (STAHL, PULVERBESCHICHTET)

Bezeichnung	T	B	H	Gewicht
MC	1,65 m	1,62 m	0,70 m	165 kg
MCS15	1,40 m	1,50 m	0,73 m	235 kg
MCS20	1,40 m	2,00 m	0,73 m	255 kg



BIETET PLATZ FÜR GROSSBALLEN ALLER ART:
GROSSBALLENWAGEN TRADITIONAL

Online konfigurieren!



Die stabile Stahlausführung aus pulverbeschichtetem Rundrohr bietet Platz für Großballen aller Art, eckig oder rund. Dank der mittigen Anordnung der großvolumigen Luftbereifung lässt sich der Großballenwagen jederzeit leicht schieben.



MANUELL NICHT GEBREMST
GBWM20 – GBWM25

- » Für Quader- und Rundballen
- » Tragkraft bis 1.000 kg
- » Großvolumige Luftbereifung
- » Pulverbeschichtet in grün

Bezeichnung	L	B	Gewicht	Drehteller
GBWM20	2,00 m	1,00 m	97 kg	Nein
GBWM25	2,50 m	1,00 m	102 kg	Nein

MANUELL NICHT GEBREMST
GBWMRB20 – GBWMRB25

- » Für Quader- und Rundballen
- » Abnehmbarer Drehteller
- » Tragkraft bis 1.000 kg (Drehteller: 500 kg)
- » Großvolumige Luftbereifung
- » Pulverbeschichtet in grün

Bezeichnung	L	B	Gewicht	Drehteller
GBWMRB20	2,00 m	1,00 m	101 kg	Ja
GBWMRB25	2,50 m	1,00 m	106 kg	Ja

MANUELL GEBREMST
GBWMB20 – GBWMB25

- » Für Quader- und Rundballen
- » Tragkraft bis 1.000 kg
- » Feststellbremse am Schwenkrad
- » Großvolumige Luftbereifung
- » Pulverbeschichtet in grün

Bezeichnung	L	B	Gewicht	Drehteller
GBWMB20	2,00 m	1,00 m	98 kg	Nein
GBWMB25	2,50 m	1,00 m	103 kg	Nein

MANUELL GEBREMST
GBWMBRB20 – GBWMBRB25

- » Für Quader- und Rundballen
- » Tragkraft bis 1.000 kg (Drehteller: 500 kg)
- » Feststellbremse am Schwenkrad
- » Großvolumige Luftbereifung
- » Pulverbeschichtet in grün

Bezeichnung	L	B	Gewicht	Drehteller
GBWMBRB20	2,00 m	1,00 m	97 kg	Ja
GBWMBRB25	2,50 m	1,00 m	102 kg	Ja

► ZUBEHÖR FÜR GROSSBALLENWAGEN TRADITIONAL:

DREHTELLER

Bezeichnung	Durchmesser	Gewicht
DT 13	1,30 m	43 kg

DEICHSEL

Bezeichnung	Info	Gewicht
GBWD	mit Zugöse oder Kugelkopf	25 kg

RUNDBALLENHALTER

Bezeichnung	Gewicht
RBH	6 kg

MIT AKKU-ANTRIEB:
GROSSBALLENWAGEN PROFESSIONAL

Online konfigurieren!



Für Großballen aller Art, eckig oder rund, bietet die stabile Stahlausführung aus pulverbeschichtetem Rundrohr genug Platz. Dank des drehmomentstarken Antriebs und der einfachen Bedienung können Sie Ihr Stroh oder Heu mühelos an seinen Bestimmungsort transportieren.



OHNE DREHTELLER
GBWAA20 – GBWAA25

- » Für Quader- und Rundballen
- » Mit 24 V-Akku-Antrieb & 230 V-Ladegerät
- » Tragkraft bis 1.000 kg
- » Großvolumige Luftbereifung
- » Pulverbeschichtet in grün



Bezeichnung	L	B	Gewicht
GBWAA20	2,00 m	1,00 m	191 kg
GBWAA25	2,50 m	1,00 m	196 kg



MIT VORBEREITUNG FÜR DREHTELLER
GBWAARB20 – GBWAARB25

- » Für Quader- und Rundballen
- » Mit 24 V-Akku-Antrieb & 230 V-Ladegerät
- » Tragkraft bis 500 kg auf Drehteller
- » Tragkraft bis 1000 kg ohne Drehteller
- » Großvolumige Luftbereifung
- » Pulverbeschichtet in grün



Bezeichnung	L	B	Gewicht
GBWAARB20	2,00 m	1,00 m	195 kg
GBWAARB25	2,50 m	1,00 m	200 kg



► ZUBEHÖR FÜR GROSSBALLENWAGEN TRADITIONAL MIT AKKU-ANTRIEB:

DREHTELLER

Bezeichnung	Durchmesser	Gewicht
DT 13	1,30 m	43 kg

RUNDBALLENHALTER

Bezeichnung	Gewicht
RBH	6 kg

► ZUBEHÖR FÜR ALLE GROSSBALLENWAGEN, FUTTERWAGEN UND STALL-/ MISTKULI:

SCHWENKRAD

Bezeichnung
SR

REIFEN

Bezeichnung	Beschreibung
Reifen	16 x 6.50 – 8 6PR
Alle anderen Reifen / Räder auf Anfrage.	

WIEGEN STATT SCHÄTZEN:

GROSSBALLENWAGEN MIT WAAGE

Online
konfigurieren!

HIER
KLICKEN



Eckige und runde Großballen aller Art finden auf der stabilen Stahlausführung aus pulverbeschichtetem Rundrohr Platz. Eine auf 100 g genaue Fütterung ist mit Hilfe der Waage möglich. Dank der mittigen Anordnung der großvolumigen Luftbereifung lässt sich der Großballenwagen jederzeit leicht schieben.



GROSSBALLENWAGEN MIT WAAGE GBWMWA25

- » Für Quader- und Rundballen
- » Tragkraft bis 1.000 kg
- » Großvolumige Luftbereifung
- » Pulverbeschichtet in grün
- » Auch mit Akku-Antrieb möglich!
- » Länge 2,50 m

WAAGE

- » 100 g Abstufung

Bezeichnung	L	B	Gewicht	Drehteller
GBWMWA25	2,50 m	1,00 m	140 kg	Nein



EINFACH MITFAHREN:
GROSSBALLENWAGEN SELBSTFAHRER



Online konfigurieren!



Die stabile Stahlausführung aus pulverbeschichtetem Rundrohr bietet Platz für Großballen aller Art, eckig oder rund. Auf der Plattform fahren Sie bequem mit Ihren Ballen an den jeweiligen Bestimmungsort. Die Bedienung ist benutzerfreundlich und intuitiv zu handhaben.



GROSSBALLENWAGEN SELBSTFAHRER
GBWAASF25 – GBWAASFRB25



- » Für Quader- und Rundballen
- » Mit 24 V-Akku-Antrieb & 230 V-Ladegerät
- » Tragkraft bis 1.000 kg ohne Drehteller
- » Tragkraft auf optionalem Drehteller bis 500 kg
- » Großvolumige Luftbereifung
- » Pulverbeschichtet in grün
- » Plattform zum Mitfahren
- » Inklusive Utensilienkasten

Bezeichnung	L	B	Gewicht	Drehteller
GBWAASF25	2,50 m	1,00 m	200 kg	Nein
GBWAASFRB25	2,50 m	1,00 m	210 kg	Ja



MITFAHREN, ELEKTRISCH AUSKIPPEN – EFFIZIENT ARBEITEN:
EQUIDUMPER



Online konfigurieren!



Der elektrische Dumper mit Mitfahr-Plattform für Stall und Hof. Der EquiDumper ist die komfortable und leistungsstarke Transportlösung für Reitbetriebe, Stallanlagen und Landwirtschaft. Als elektrisch angetriebener Dumper mit elektrischer Auskippfunktion, ermöglicht er effizientes Arbeiten ohne unnötige Laufwege – ideal für den täglichen Materialtransport auf größeren Betrieben.



EQUIDUMPER
KOMFORT + AUSSTATTUNG



- » Mulde aus UV-beständigem Polyethylen
- » Muldenvolumen: 500 l
- » Mit 24 V-Akku-Antrieb & 230 V-Ladegerät für einfaches Laden
- » Laufzeit: ca. 6 Stunden
- » Langlebige Blei-Gel-Batterien
- » Wartungsfreie Batterie- und Antriebstechnik
- » Elektrische Auskippfunktion für komfortables Entladen
- » Seitliche und frontseitige Beleuchtung für sicheres Arbeiten
- » Utensilienkasten aus Edelstahl für Werkzeuge und Zubehör
- » Großvolumige Luftbereifung mit Ackerstollenprofil auf der Antriebsachse
- » Stabiler Stahlrahmen für hohe Lebensdauer
- » Plattform zum Mitfahren

Bezeichnung	L	B	Gewicht	Zuladung
EQUIDUMPER	2,15 m	1,10 m	300 kg	bis 400 kg



Online
 konfigurieren!



Der stabile, praktische und wendige Sattelwagen bietet Platz für alle Utensilien, die das Pferd und der Reiter für die tägliche Arbeit benötigen. Der Sattelwagen lässt sich auch voll bepackt sehr leicht schieben und birgt durch seine abgerundeten Ecken und Kanten keinerlei Gefahr für Pferd und Reiter.



SATTELWAGEN
SW3

- » Sattelwagen mit drei Rädern
- » Lenkbar: dadurch sehr wendig
- » Mit verschiedenen Ablagefächern und Trensenhalter
- » Eimer und Putzkiste
- » Luftbereift
- » Pulverbeschichtet in grün

Bezeichnung	L	B	H	Gewicht
SW3	0,95 m	0,60 m	1,01 m	28 kg



Online
konfigurieren!



Die Reithallenspiegel sind perfekt auf die Anforderungen im Reitbetrieb abgestimmt und sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Ihre hohe Material- und Verarbeitungsqualität macht sie zu hervorragenden Kontrollinstrumenten beim Training. Die optionale Spiegelabdeckung lässt sich leicht und sicher bedienen, sowie reinigen.



LEISTUNGSVORTEILE

- » Made in Germany, hervorragende Qualität
- » 30 Jahre Erfahrung in Bau & Montage
- » Lamellenverleimter Fichtenholzrahmen (nachwachsender Rohstoff)
- » 3 Schicht-Aufbau: 6 mm Kristallglas Miralite® Pure, 5 mm Weichschaumschicht und 19 mm aluminiumkaschierte Hartschaumtafel
- » Nahezu verzerrungsfreies Spiegelbild, für eine genau Kontrolle
- » 6 x schlagfester als ein herkömmlicher Glasspiegel
- » Optional: mit Spiegelabdeckung



Selbstverständlich liefern und montieren wir Ihren Spiegel auf Wunsch. Ihr Spiegel wird für Sie individuell angefertigt!



INNENSPIEGEL

Spiegelmaß (B x H)	Außenmaß (B x H)	Anzahl Spiegelelemente
1,20 m x 1,80 m	1,32 m x 1,92 m	1
1,50 m x 1,80 m	1,62 m x 1,92 m	1
2,00 m x 1,80 m	2,12 m x 1,92 m	1
3,00 m x 1,80 m	3,12 m x 1,92 m	1
4,00 m x 1,80 m	4,12 m x 1,92 m	1
5,00 m x 1,80 m	5,12 m x 1,92 m	1
5,88 m x 1,80 m	6,00 m x 1,92 m	1
20,00 m x 1,80 m	20,12 m x 1,92 m	5

Weitere Maße & Farbtöne auf Anfrage.
Innenspiegel: Holzrahmen aus Fichte, Standardfarbe: Eiche hell, Kristallglas 6 mm Miralite® Pure.

AUSSENSPIEGEL

Spiegelmaß (B x H)	Außenmaß (B x H)	Anzahl Spiegelelemente
1,20 m x 2,00 m	1,32 m x 2,12 m	1
2,00 m x 2,00 m	2,12 m x 2,12 m	1
3,00 m x 2,00 m	3,12 m x 2,12 m	1
4,00 m x 2,00 m	4,12 m x 2,12 m	1
4,80 m x 2,00 m	4,92 m x 2,12 m	1

Weitere Maße & Farbtöne auf Anfrage.
Außenspiegel: Meranti Holzrahmen, Farbe: Nussbaum lasiert, Chromglaspiegel.



Online konfigurieren!



Durch die Stallhaltung, fehlenden Weidegang, Bewegung in Reithallen reduzieren wir die notwendige natürliche Sonneneinstrahlung unserer Pferde auf ein Minimum. Die Besonnung der Pferde durch Summerwind – Solarien beseitigt diese Mangelercheinungen.



BESONNUNG NICHT NUR FÜR HOCHLEISTUNGSPFERDE:

Die leistungssteigernde und gesundheitsfördernde Wirkung der Bestrahlung sollte auch bei Freizeitpferden regelmäßig genutzt werden, weil auch diese Tiere selbst im Weidebetrieb nicht mehr ausreichend Sonne erhalten.

NUR 20 MINUTEN TÄGLICH:
... genügen, um alle Vorteile der Besonnung zu aktivieren und zu optimieren. Diese tägliche Sonnendosis amortisiert sich durch Einsparung an Medikamenten, Arzt- und Pflegekosten.

PFERDE IM TRAINING UND IN RENN- UND TUNIERSPORT:
Eine Bestrahlung durch Summerwind-Solarien als eine weitere Vorbereitung für die Arbeit bringt eine deutliche Aktivierung des Kreislaufes und damit einen Leistungsschub. Nach der Arbeit sollte das Tier sofort bestrahlt werden, da die Besonnung beruhigt und eine vollständige Entspannung bewirkt.

BESONNUNGSDAUER:
Um dem Pferd das notwendige Minimum zur Gesundheitserhaltung und ausreichende Widerstandskraft zu geben, sind drei Anwendungen/ Besonnungen pro Woche nötig. Wenn darüber hinaus alle Lebensvorgänge des Organismus aktiviert werden sollen, ist eine tägliche Besonnung notwendig. Dasselbe gilt bei therapeutischen Maßnahmen. Für in Leistung oder Training stehenden Pferden ist es sinnvoll vor und nach dem Einsatz zu besonnen.

Bezeichnung & Modell	Ausstattung	Sonderausstattung
 SUMMERWIND LIGHT II SWL2	» Bestehend aus 2 Modulen » 10 IR- Lampen a 250 Watt » 4 Ventilatoren » Zeitschaltuhr » Steuerungskasten	» Integrierter Lift mit zwei Montagepunkten » 2 mal UV-Lampen a 300 Watt (incl. separater Steuerung) » Münzautomat
 SUMMERWIND LIGHT III SWL3	» Bestehend aus 3 Modulen » 15 IR- Lampen a 250 Watt » 6 Ventilatoren » Zeitschaltuhr » Steuerungskasten	» Integrierter Lift mit vier Montagepunkten » 4 mal UV-Lampen a 300 Watt (incl. separater Steuerung) » Münzautomat
 SUMMERWIND LIGHT IV SWL4	» Bestehend aus 4 Modulen » 20 IR- Lampen a 250 Watt » 8 Ventilatoren » Zeitschaltuhr » Steuerungskasten	» Integrierter Lift mit vier Montagepunkten » 4 mal UV-Lampen a 300 Watt (incl. separater Steuerung) » Münzautomat
 SUMMERWIND DE LUXE SWD	» 30 IR Lampen a 250 Watt » 18 Ventilatoren & Luftleitdüsen » Integrierter Umluftföhn (patentrechtlich geschützt) » Zeitschaltuhr mit Programm » Notausschalter » Steuerungskasten	» Integrierter Lift mit Höheneinstellung » 4 mal UV-Lampen a 300 Watt (incl. separater Steuerung) » Münzautomat
 SUMMERWIND PREMIUM SWP	» 36 IR Lampen a 250 Watt » 16 Ventilatoren » Integrierter Umluftföhn (patentrechtlich geschützt) » Zeitschaltuhr mit Programm » Notausschalter » Steuerungskasten	» Integrierter Lift mit Höheneinstellung » 4 mal UV-Lampen a 300 Watt (incl. separater Steuerung) » Münzautomat

INNOVATION FÜR DEN MODERNEN REITSTALL:
DECKENTROCKNER, BEHEIZT



Online konfigurieren!




Dank der perfekten Form und der Heizleistung werden Ihre Decken in wenigen Stunden trocken. Indem das Deckengestell hochgeklappt wird, lassen sich auch Sattelunterlagen, Gamaschen und Streichkappen trocknen. Dabei entstehen keine Verunreinigung durch Rost. Das System schaltet sich automatisch nach 3 Stunden ab.



PFERDEDECKENTROCKNER

- » Keine riechenden Decken mehr
- » Decken trocknen in wenigen Stunden, automatische Abschaltung nach 3 Stunden
- » Sattelunterlagen, Gamaschen und Streichkappen trocknen innerhalb von wenigen Minuten
- » Verlängert die Lebensdauer Ihrer Ausrüstung, spart Zeit und Geld
- » Keine Beschädigung an wasserabweisenden Beschichtungen
- » Beheizt oder unbeheizt
- » Edelstahl, unverwüstlich
- » Gefüllt mit patentierter, biologischer, ungiftiger Flüssigkeit
- » Schnell auf Betriebstemperatur
- » Sicher bis minus 25 °C
- » Ergonomische Verwendung durch Hochklappen des Gestells
- » Ergonomische Verwendung durch drehen des Gestells nach links oder rechts

Bezeichnung	H	B	T
DT4 (stehend)	226 cm	87,5 cm	97 cm
DT4 (ausgeklappt)	97 cm	87,5 cm	206 cm
DT1 (stehend)	226 cm	30 cm	97 cm
DT1 (ausgeklappt)	97 cm	30 cm	206 cm

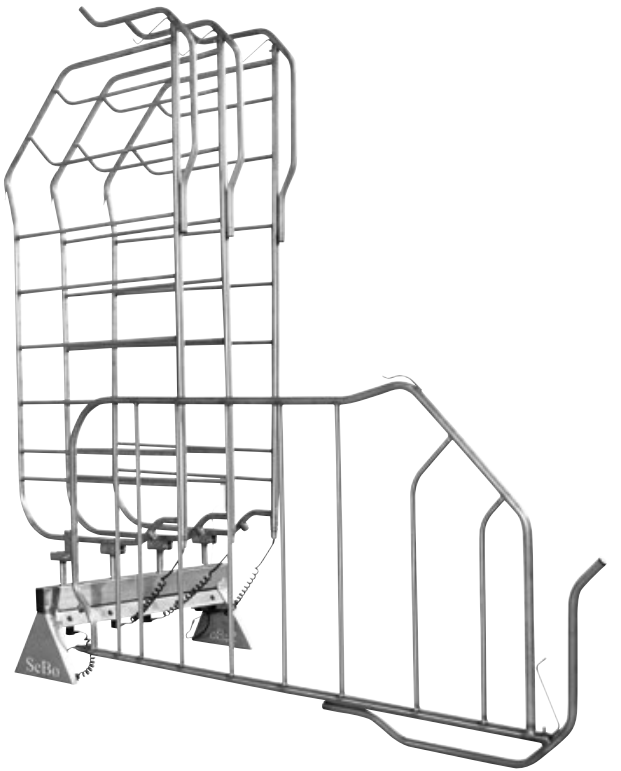

Online
konfigurieren!



Mit diesem Deckenhalter ist das Trocknen durchgeschwitzter Decken problemlos möglich. Er kann runter geklappt und die Decke somit ergonomisch leicht platziert werden. Durch die platzsparende Möglichkeit der Anordnung profitiert der ganze Stall.



PFERDEDECKENHALTER

- » Decken trocknen besser
- » Verlängert die Lebensdauer Ihrer Ausrüstung, spart Zeit und Geld
- » Unbeheizt
- » Hochwertig verzinkt
- » Ergonomische Verwendung durch Ausklappen des Gestells
- » Einfaches Anheben des belegten Halters mit Unterstützung durch eine Gasdruckfeder
- » Ergonomische Verwendung durch drehen des Gestells nach links oder rechts
- » Ordnung im Stall
- » Jeder kann seinen eigenen Deckenhalter haben
- » Platzsparend

Bezeichnung	H	T
DH	185 cm	95 cm
	runter geklappt:	208 cm



Online
konfigurieren!



Die stabile Rundraufe aus feuerverzinktem Stahlrohr bietet 15 Fressplätze und überzeugt durch ihr durchdachtes Design. Komplett rund und ohne scharfe Ecken oder Kanten minimiert sie das Verletzungsrisiko für Pferde. Das Dach schützt das Futter vor Feuchtigkeit und Witterung, sodass es länger frisch bleibt.



Das System ist komplett ausgestattet und erfordert keine teure Zusatzausstattung. Die Lieferung erfolgt als praktischer Bausatz.

RUNDRAUFE
RR20

- » 15 Fressplätze
- » Komplett feuerverzinkt
- » Rundes Design ohne scharfe Ecken oder Kanten – minimiert Verletzungsrisiko
- » Integriertes Dach – schützt Futter vor Feuchtigkeit und Witterung
- » Komplettes System – keine teure Zusatzausstattung erforderlich
- » Lieferung erfolgt als Bausatz


Bezeichnung	Ø	H	Gewicht
RR20	2,10 m	2,50 m	330 kg



► ZUBEHÖR FÜR RUNDRAUFEN:

HEUNETZ (KASTENNETZ)
RRHN45 – RRHN60

- » Für ganze Rund- und Quaderballen
- » Einschließlich aller Befestigungsmittel

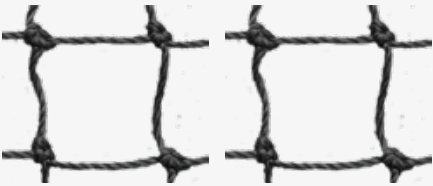

Bezeichnung	L	B	H	Gewicht	Maschen- weite
RRHN45	1,60 m	1,60 m	1,80 m	8 kg	45 mm
RRHN60	1,60 m	1,60 m	1,80 m	8 kg	60 mm

FUTTERDECKEL
RRFD10

- » Zum Füttern von Kraftfutter in der Raufe
- » Vermeidet das Rutschen des Kraftfutters in die Mitte der Raufe
- » Stahl verzinkt
- » Einschließlich aller Befestigungsmittel

Bezeichnung	Ø	H	Gewicht
RRFD10	1,00 m	0,12 m	15 kg



ELEKTROTRANSPORTER MIT POWER:
TEMAX AKKU-DUMPER



Mit seinem drehmomentstarken Elektroantrieb verfügt der TeMax über extreme Zugkraft, bewältigt Steigungen bis 40 % und arbeitet leise und sehr ausdauernd. Passend für Galabau, Pferdebetrieb, in der Landwirtschaft, in Bau- und Abbruchunternehmen und für den Betrieb in geschlossenen Räumen.



Online konfigurieren!



LEISTUNGSVORTEILE

- » Umfangreiches Angebot an Aufsätzen und Anbauten für flexible Einsatzmöglichkeiten das ganze Jahr über
- » Wartungsfreie Batterie- und Antriebstechnik
- » Mit den 50 Ah Batterien sind bis zu 6 Stunden, mit den 75 Ah Batterien bis zu 10 Stunden kontinuierliche Fahrt möglich
- » Extra schmale Bauweise; kompakte Abmessungen für schmale Wege und Türen; kleiner Wendekreis
- » Energiesparend; keine Abgase und Lärmemissionen
- » Stabiler Transport; stufenlos regelbare Geschwindigkeit; sanftes Anfahren; höchste Sicherheit auch am Hang
- » Geringe Betriebskosten (ca. 0,15 EUR pro Betriebstag); keine Wartungskosten;
- » "Einer für alles", hierdurch Reduzierung hoher Fuhrparkkosten;
- » Kosten- und zeiteffizientes Arbeiten durch hohes Ladevolumen
- » Leistet durch seine muskulatur- und rückschonenden Eigenschaften einen aktiven Beitrag zur Gesunderhaltung des Anwenders. Individuell höhenverstellbare Lenkbereichanpassung
- » Kinderleichte Bedienung



Motor:	24 V Gleichstrommotor (1250 W) mit Differenzialgetriebe
km/h:	6 km/h vorwärts , 3 km/h rückwärts
Zuladung:	max. 350 kg
Steigung / Neigung:	max. 40 %
Eigengewicht:	zwischen 101 kg bis 128 kg (ohne Mulde, je nach Ausstattung)
Batterien:	2 Blei-Gel-Batterien 12 V (50 Ah oder 75 Ah, wiederaufladbar), verschaltet auf 24 V
Schutzart / Einsatztemperatur:	IP 54 / -10°C bis + 40°C
Ladegerät 230 V / 24 V:	4 A (bei 50 Ah) oder 8 A (bei 75 Ah)
Energieverbrauch:	< 1 kWh für eine Akkuladung (ca. 15 h Dauerbetrieb) < 0,5 Wh während Erhaltungsladung < 0,2 Wh im Standby-Betrieb
Bereifung:	4.80/4.00-8 Grasreifen oder 4.00-8 Ackerstollenreifen oder 16 x 6.50-8 breite Ackerstollenreifen


► ZUBEHÖR FÜR TEMAX:



140-LITER-MULDE



FAHRSITZANHÄNGER



LEICHTGUT-SCHÜTTMULDE (300L)



PLATTFORM



XL-MULDE (500L)



BORDWAND FÜR PLATTFORM



MULTILADER



SCHNEERÄUMSCHILD MIT FRONTHUB-WERK

ABÄPPELN LEICHT GEMACHT:
PADDOCK CLEANER



Online
konfigurieren!



Der Paddock Cleaner ist Ihr zeitsparender und effizienter Helfer für Paddocks und Weiden. Dank seiner stabilen Bauweise ist er besonders langlebig. Die Hochleistungsbürsten werden von starken Hondamotoren angetrieben – wahlweise als Verbrenner oder in moderner Elektroausführung.



Die Hochleistungsbürsten transportieren Pferdeäpfel, Laub und anderen Schmutz in den 550- oder 770-Liter-Auffangbehälter. Dieser lässt sich durch eine durchdachte Mechanik leicht entleeren. Der Paddock Cleaner kann mit Hoflader, ATV oder anderen Fahrzeugen gezogen werden. Mit einer Arbeitsbreite von 1,20 m oder 1,50 m sorgt er für gründliche Sauberkeit.

**PADDOCK CLEANER PC120
MIT LEISTUNGSSTARKEN
HONDA MOTOR GX200**

- » Motor GX200 Honda mit Elektrostart
- » Auffangbehälter 550 / 700 Liter
- » Langlebige Hochleistungsbürste
- » 8 Bürstenelemente einzeln ersetzbar
- » Elektrische Entleerung
- » 8 stabile Zinken als Zerteiler vorgelagert
- » Großvolumige Bereifung
- » Stabile Bauweise für Langlebigkeit
- » Wahlweise mit Zugösen- oder Kugelkopfanhängung
- » Arbeitsbreite 1,20 m / 1,50 m

Bezeichnung	Breite	Gewicht
PC120	1,76 m	300 kg
PC150	2,06 m	350 kg



**PADDOCK CLEANER PC120E
MIT KRAFTVOLLEN EGX
HONDA ELEKTROMOTOR**



- » Kraftvoller eGX Honda Elektromotor
- » Auffangbehälter 550 Liter
- » Langlebige Hochleistungsbürste
- » 8 Bürstenelemente einzeln ersetzbar
- » Entleerung über praktische Gurtwinde
- » 8 stabile Zinken als Zerteiler vorgelagert
- » Großvolumige Bereifung
- » Stabile Bauweise für Langlebigkeit
- » Wahlweise mit Zugösen- oder Kugelkopfanhängung
- » Arbeitsbreite 1,20 m
- » Ladegerät
- » Optionaler zusätzlicher Akku erhältlich

Bezeichnung	Breite	Gewicht
PC120E	1,76 m	300 kg



NEUE WEGE GEHEN:
MOBILER Paddock

Online
konfigurieren!

**HIER
KLICKEN**



Unser mobiler Paddock aus stabilem Rundrohr, ohne scharfe Ecken und Kanten bietet optimalen Schutz für alle Benutzer. Die einzelnen Panele aus Rundrohr können in beliebiger Anzahl aneinander gereiht werden, zu einem geschlossenen Paddock. So werden auch stallnahe Grünflächen sinnvoll genutzt und die Pferde bekommen zusätzlichen Auslauf.



MOBILER Paddock

- » Stabile Rundrohrkonstruktion ohne scharfe Ecken und Kanten
- » Beliebig erweiterbar
- » Jedes Panel ca. 6,00 m lang
- » Höhe ca. 1,50 m
- » Separates Panel für Ein- und Ausgang
- » Unplattbare Räder
- » Platzsparend zu lagern
- » Zu jeder Jahreszeit nutzbar




SICHERHEITSVERHAKUNG: EQUIGROUND PADDOCKGITTER



Onlineshop →



Ob Paddocks, Reitplätze, Parkplätze oder Zugangswege – die EQUIGROUND Paddockgitter sind vielseitig einsetzbar und sorgen für optimale Bedingungen, unabhängig von Wetter und Bodenbeschaffenheit. Pferde, Reiter und Stallbesitzer profitieren gleichermaßen von einer sauberen, festen und rutschfesten Oberfläche.

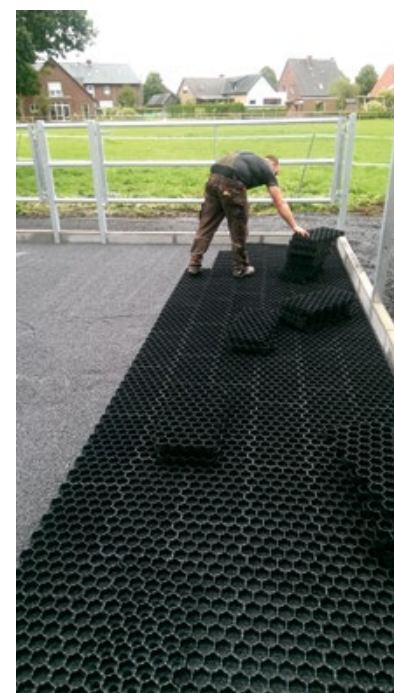


EQUIGROUND


Trennschichtgitter für den perfekten Paddock

- » Schnell und einfach verlegbar
- » Sicherheitsverhakung
- » Vermeidung von Matsch und Pfützen
- » Langlebigkeit und hohe Belastbarkeit
- » Schlagzäher Qualitätskunststoff
- » Höchste Wasserdurchlässigkeit
- » Umweltfreundlich und recycelbar
- » Platten / m²: 5,45
- » Farbe: Schwarz
- » Sicherheitsverbindung: Haken-Steck-System
- » Paletteninhalt: 30,830 m² = 168 Stück
- » Gewicht / Palette: ca. 180 kg
- » Material: HDPE-PP

Bezeichnung	H	B	T
EQUI	3,8 cm	64 cm	33 cm

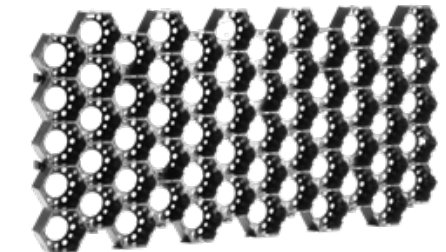

Aufbau EQUIGROUND auf Unterbau

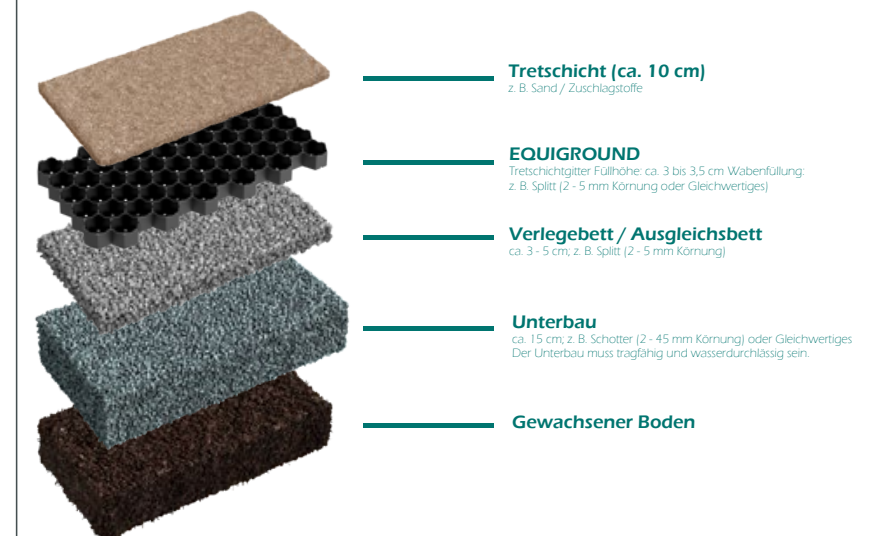

Aufbau EQUIGROUND ohne Unterbau





Die Equi-Lochmatte lässt sich hervorragend als Trennschicht im Reitplatzbau einsetzen, eignet sich aber auch ideal für Paddocks, Offenställe und Bewegungställe. Ihr Stollenprofil sorgt für rutschfesten Halt und sicheres Seitenhalten, besonders bei schnellen Wendungen.



Gleichzeitig verhindert die Equi-Lochmatte zuverlässig, dass sich Reitboden und Unterbau vermischen und schafft so stets optimale Bedingungen für Pferd und Reiter. Dank der integrierten Löcher wird der Reitplatz zudem optimal entwässert, sodass Matsch der Vergangenheit angehört.

Bezeichnung	H	B	L	Gewicht
EQUI-LOCHMATTE	3 cm	117 cm	83 cm	ca. 16,5 kg / m ²


LEISTUNGSVORTEILE

- » Extrem hohe Lebensdauer
- » Stollenprofil = extra rutschest
- » Aufbau ohne Unterbau möglich
- » Zuverlässige Wasserführung
- » Wasserspeicherung verhindert Staubbildung
- » Simple Montage
- » Einfacher Rückbau und wiederverwendbar
- » Matschfreie Paddocks

von oben:



von unten:

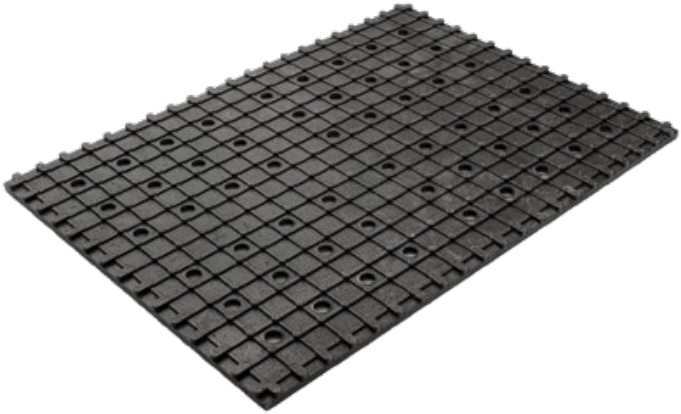

SCHUTZ UND WOHLBEFINDEN:
BELMONDO GUMMIBELÄGE

Online
konfigurieren!




BELMONDO Gummibeläge helfen, die Kosten und die Arbeitszeit drastisch zu senken. Sowohl der Strohverbrauch als auch die Lagerhaltungskosten und das Mistvolumen werden deutlich reduziert. Die geringere Staubentwicklung durch die Einstreuersparnis trägt positiv zu einem gesünderen Stallklima bei.



GUMMIBELÄGE

- » Verbesserte Trittsicherheit
- » Angemessene Weichheit unterstützt den Hufmechanismus und schont Sehnen sowie Gelenke
- » Wärme- und Geräuschdämmung
- » Sehr belastbar, lange haltbar, recyclingfähig
- » Einfache Verlegung durch handliche Einzelmatten mit Puzzerverbindung
- » Matten können einfach entnommen oder ausgetauscht werden (Umzug, Reinigung, ...)
- » Massiver, vulkanisierter Gummi nimmt keine Flüssigkeiten auf
- » Für jeden Beschlag geeignet
- » Befahrbar (außer Walkway)

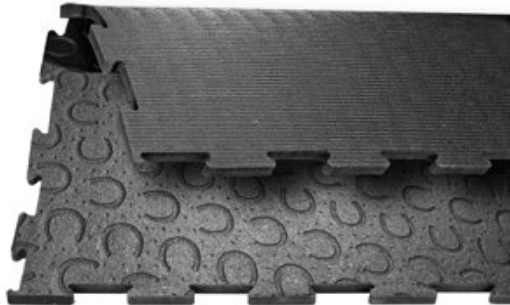

Bezeichnung	Ausstattung	H	B	L	Gewicht
BASIC	Box / Liegefläche	1,8 cm	100 cm	100 cm	ca. 20 kg / m ²
CLASSIC	Box / Liegefläche	1,8 cm	100 cm	100 cm	ca. 21 kg / m ²
TREND	Box / Liegefläche	2,8 cm	100 cm	100 cm	ca. 22 kg / m ²
RODEO	Wand	1,1 cm	130 cm	350 cm	ca. 14 kg / m ²
WALKWAY	Stallgasse	1,1 cm	100 cm	100 cm	ca. 13 kg / m ²
WALKPRO	Stallgasse + Waschplatz innen	1,6 cm	100 cm	100 cm	ca. 18 kg / m ²
PADDOCK	Waschplatz, Boxenpaddock, Wege	2,4 cm	100 cm	100 cm	ca. 23 kg / m ²
HORSEWALKER	Führanlage	2,1 cm	individuell maßgefertigt		ca. 21 kg / m ²

KNEILMANN STALL- UND HOFZUBEHÖR:
LA BUVETTE KIPPSCHUBKARRE

Online konfigurieren!



Vorteile unserer verstärkten Felgen aus Kunststoff: Strapazierfähig und verschleißfrei. Keine Reifenpannen durch Verschleiß. An unseren Felgen können verstärkte Reifen mit Ø 400 mm angebracht werden. Sie bieten einen optimalen Fahrkomfort.



LA BUVETTE
LB33 LB60

- » Nur Rundrohr verbaut, komplett verzinkt
- » Keine Kanten und Ecken
- » Beugt Verletzungen bei Mensch und Tier vor
- » Stabile Lufträder erleichtern das Lenken und Wenden
- » Mit doppelwandigen geschweissten Rändern aus hochdichtem Polyethylen; Edelstahlenschutzblech
- » Fester und stabiler Rahmen
- » Die Last ruht beim Fahren vollständig auf der Achse
- » Leicht zu entleeren

Bezeichnung	L	H	B	Inhalt
LB33	1,73 m	0,81 m	0,86 m	330 l
LB60	2,05 m	0,98 m	0,94 m	600 l



Online
konfigurieren!



Die original Schwedengabel aus hoch stabilem Kunststoff, nahezu unzerbrechlich, sehr flexibel aus Polycarbonat für härtesten Einsatz konzipiert. Extra gespitzte und gewinkelte Zinken für leichtes Aufnehmen von Dung. Durch das niedrige Eigengewicht lässt sich mit der Schwedengabel ausdauernd arbeiten.



Sie ist universell einsetzbar und leistet neben der Arbeit im Stall auch sehr gute Dienste im Garteneinsatz. Laub, Fallobst o.ä. lassen sich so mühelos ohne Bücken vom Boden in eine Schubkarre oder auf den Kompost befördern. Das spezielle Material lässt Sie sehr lange Freude an der Schwedengabel haben.

Farbe	Stück	L	B
schwarz	10	150 cm	40 cm
blau	10	150 cm	40 cm
pink	10	150 cm	40 cm
schwarz	20	150 cm	40 cm
blau	20	150 cm	40 cm
pink	20	150 cm	40 cm



NONSTOP FREIMÄHEN:
PFOSTENMÄHGERÄT ZAUNKÖNIG



Online konfigurieren!




Dieser Mäher ist in Kombination mit Schleppern oder Hoftracs in der Lage, in kürzester Zeit, Bewuchs unter Zäunen und um Pfähle unterschiedlichster Dicke herum NONSTOP freizumähen. Der Zaunkönig lässt sich an unterschiedliche Schlepperarten wie Traktoren, Hoftracs, etc. sowohl im Frontanbau wie auch an die Heckhydraulik anbauen.



Das Herzstück des Zaunkönigs bildet der Mähstern, um dessen Mitte drei Ausleger mit jeweils einem drehbaren Mähorgan gelagert sind. Der Mähstern ragt seitlich über den Schlepperrand hinaus und kann durch seine flache Bauhöhe unter den Zaun geführt werden.

ZAUNKÖNIG

Bezeichnung	ZK
Gewicht Grundmaschine	ca. 270 kg
min. benötigte Ölmenge	33 l/min
max. zulässige Ölmenge	45 l/min
Arbeitsbreite	ca. 950 mm
Transportbreite	ca. 1470 mm
Transporthöhe	ca. 1260 mm
max. hydr. Systemdruck	200 bar
Arbeitsleistung	bis 4 km/h
Hydraulik-Anschlüsse	zwei Steuergeräte <u>und</u> ein druckloser Rücklauf

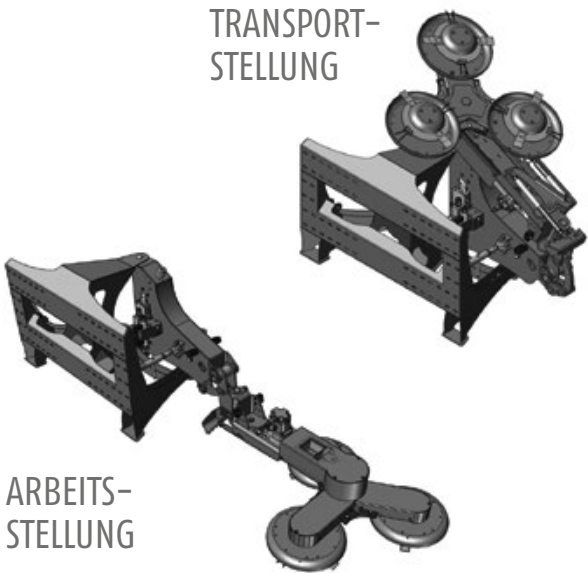

► ZUBEHÖR FÜR ZAUNKÖNIG:

ANBAURAHMEN

Bezeichnung	Passend für:
ABR	siehe Seite 75

ELEKTRISCHE BEDIENEINHEIT

Bezeichnung	3 polige 12V Steckdose notwendig (auf dem Fahrerstand)
EBE	nur noch ein Steuergerät <u>und</u> ein druckloser Rücklauf

► ZUSATZAUSSTATTUNG FÜR ZAUNKÖNIG:

ZAUNKÖNIG SOLAR

Bezeichnung	
ZKS	mit zusätzlichen Kunststoffschienen an den Mähtellern

ZAUNKÖNIG KOMMUNAL

Bezeichnung	
ZKK	mit zusätzlichen Kunststoffgleit-schienen an den Mähtellern und ein Schwadtuch

VIELSEITIG EINSETZBAR:
ZAUNMÄHER TS600/ PRO



Online konfigurieren!



i Der gezogene Zaunmäher TS600/ PRO ist die perfekte Maschine, um schwierige Arbeiten zu bewältigen. Seine schwenkbaren Doppelköpfe ermöglichen es dem TS600/ PRO problemlos, Zaunpfähle freizumähen.





Die Anhängung an verschiedenste Zugmaschinen, wie Quad, Hoflader, Traktor, ist ganz leicht möglich. Der Zaunmäher kann in vielen Bereichen, wie Pferdesport, Landwirtschaft, Wildhaltung, Bodenpflege – um nur einige zu nennen– zum Einsatz kommen.

ZAUNMÄHER TS600/ PRO
MIT LEISTUNGSSTARKEN HONDA MOTOR

- » Zwei schwenkbare Mähköpfe
- » Zuverlässiger und leistungsstarker Honda-Benzinmotor mit 13 PS
- » Einfache Höhenverstellung
- » 4 Mähfäden pro Mähkopf mit Ø 4,5mm oder 2 Mähklingen je Mähkopf (PRO)
- » Schwenkdeichsel zum seitlichen Versetzen des Zaunmähers
- » Zugöse oder Kugelkopfkupplung

Bezeichnung	TS600
Gewicht	190 kg
Arbeitsbreite	735 mm
Arbeitshöhe	50-250 mm
Rad-/Reifengröße	16x6,54 R8"
Motor	Honda 13 PS
Mähköpfe	2

ABMESSUNGEN

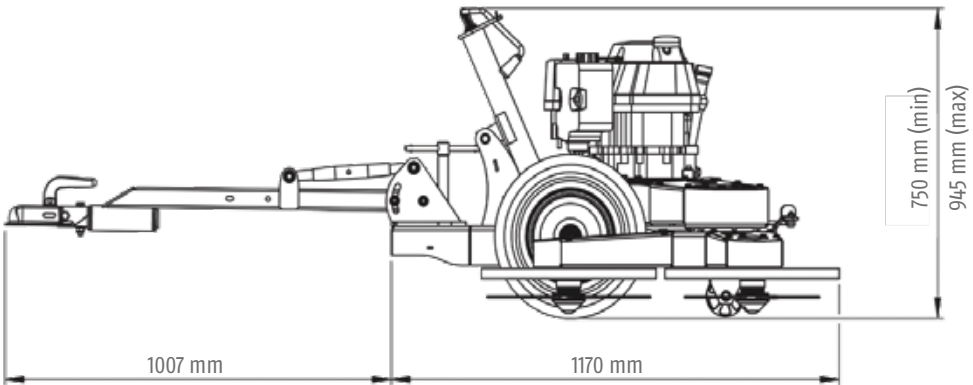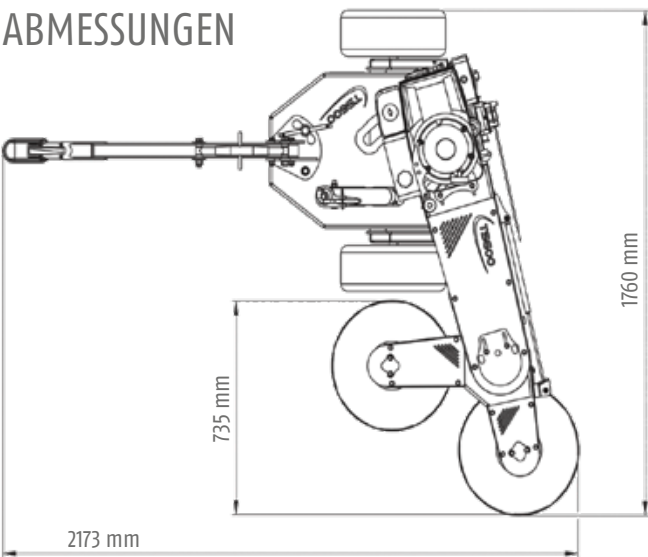

FLEXIBEL EINSETZBAR:
SCHLEGELMULCHER FM120 PRO / FM150 PRO

Online konfigurieren!



Der gezogene Schlegelmulcher ist der perfekte Partner, wenn es darum geht, Ihre Grünflächen oder Weiden optimal zu pflegen. Er beseitigt mit seinen massiven Hammerschlegeln ungewollten Aufwuchs und Beikräuter. Unabhängigkeit vom Zugfahrzeug garantiert der 25 PS starke verlässliche Honda Motor. Flexibilität garantieren die unterschiedlichen Anhängemöglichkeiten an Hoflader, Quad oder Traktor.



Der Schlegelmulcher kann in vielen Bereichen, wie Pferdesport, Landwirtschaft, Wildhaltung und Grünflächenpflege– um nur einige zu nennen– zum Einsatz kommen. Branchenweit der erste gezogene Mulcher mit SmartCut-Funksteuerung.

SCHLEGELMULCHER FM120 PRO / FM150 PRO
MIT MODERNSTER SMARTCUT-FUNKSTEUERUNG


- » Langlebige massive 900 g Hammerschlegel
- » Zuverlässiger und smarter 25 PS Honda Motor mit 15 l Tankinhalt
- » Einfachste Bedienung über SmartCut-Funksteuerung vom Fahrerstand aus
- » Höchste Sicherheit durch wichtige Parameterüberwachung, wie z.B. Motortemperatur oder Kraftstoffverbrauch
- » Schnitthöhen von 25-225 mm
- » Standardmäßig mit Abweiserbügel zur optimalen Zuführung von hoch gewachsenem Material
- » Schwenkdeichsel zum seitlichen Versetzen des Schlegelmulchers
- » Standardmäßig mit Gegenschneide zur besseren Zerkleinerung des Schnittgutes
- » Leistungsstarke Batterie für Einsatzsicherheit
- » Durchgehend aus Strenx® 700-Stahl gefertigt
- » Robuste Laufrolle aus Strenx®-Stahl

Bezeichnung	FM120 PRO / FM150 PRO
Gewicht	310 / 325 kg
Arbeitsbreite	120 / 150 cm
Anzahl Hammerschlegel	22 / 26
Motor	25 PS Honda iGX800 VTwin
Tankkapazität	15 l
Bedienung	SmartCut-Funksteuerung




ABMESSUNGEN (IN MM)

FM120 PRO

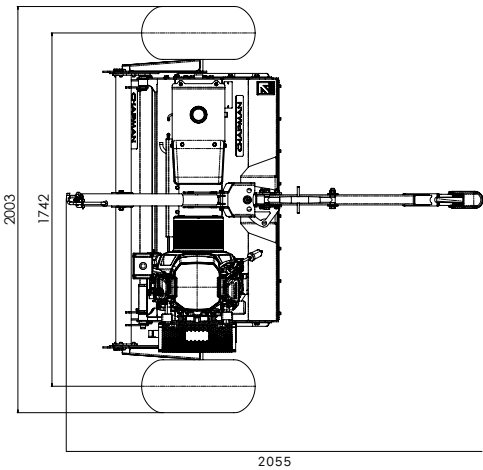

FM150 PRO

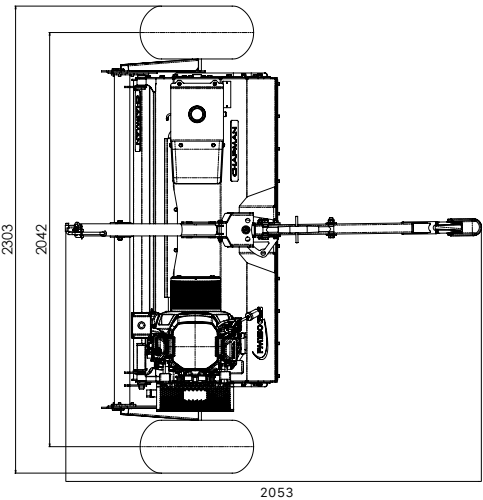

 WEIDEMANN <i>designed for work</i>	Schäffer PARTS & SERVICE
 WACKER NEUSON	 JOHN DEERE
	CLAAS
VOLVO	KOMATSU®

Bezeichnung

ABR	3-Punkt-Aufnahme, Kat. I / II	Kramer 680T
	Ahlmann AF 60	Kubota 520
	Strebe für AF60 (nur bei Stallkuli)	Liebherr L506 / 507 / 508 / 509 P-Kinem.
	Ahlmann AX70	Liebherr L506 / 507 / 508 / 509 Z-Kinem.
	Atlas AR35	Manitou
	Atlas AR45/55/65/70/80/85	Merlo ZM2
	Avant	Merlo ZM3
	Bonatti MP 3/S	MZ Imer
	Caterpillar 907	Schäffer Radlader WS KR
	Claas Scorpion	Schäffer Doppelhaken
	Claas Targo	Schäffer vierkant
	Euro-Aufnahme, Stallkuli	Schäffer vierkant 700mm
	Euro-Aufnahme, Zaunkönig	Skid Steer
	Fiori AL450	Striegel
	Gerätedreieck Kat. 0, Kommunal	Terex TL100
	Gerätedreieck Kat. 1,2,3	Thaler
	Giant	Tremo Euro 5 Multicar
	Große BM	Trima (SMS)
	Hauer	Veto
	JCB 520	Volvo L30/32/35Z
	JCB Q-fit	Weidemann HT-HV kurz, Zaunkönig
	John Deere Kommunal	Weidemann HT-HV lang, Stallkuli
	Kommunalplatte Gr. 3	Weidemann HT-HV groß
	Komatsu WA 65/70	Weidemann mechanisch
	Kramer 350	Zettelmeyer ZL 402 ... weitere Aufnahmen auf Anfrage



TECHNIK FÜR LAND UND HOF



Alle Produkte auf einen Blick

KNEILMANN GERÄTEBAU GMBH


Amelsbürener Str. 5
59387 Ascheberg
Deutschland

T + 49 2593 95 20 95-0

 **WhatsApp + 49 2593 95 20 95-0**

info@km-gb.de
www.kneilmann-geraetebau.de

Unsere
Kontaktmöglichkeiten



IHR KNEILMANN HÄNDLER